


DETTAGLIO N.4



DETTAGLIO N.7

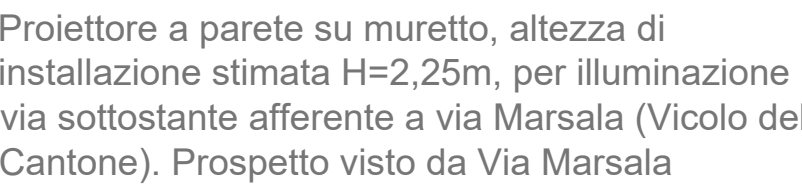

Corpo illuminante a palo H=4m da posizionarsi tra il pluviale e le finestre esistenti, in posizione non interferente




Segnapasso luminoso a LED CARIBONI tipo GRACE o equivalente), 3000°K, 24V, IP67, IK10, Classe III, ottica rotosimmetrica diffondente 360°. Equipaggiato con cassaforma, driver di alimentazione e kit di giunzione a tre vie

Corrimano in ferro tubolare completo di barra porta LED da incasso in alluminio, diffusore in policarbonato e striscia LED LINEALIGHT tipo PU_C PLUS (o equivalente) in silicone flessibile, 3000°K, 24V, IP67, Classe III
Completo di driver di alimentazione da posizionarsi in cassetta stagna all'interno del pozzetto. Massima lunghezza di striscia alimentabile da ciascun driver 7,5m

NOTE ALL'ELABORATO GRAFICO:

- 1) La tavola è da leggere unitamente alla rimanente documentazione progettuale, tra cui relazione tecnica, capitolato tecnico prestazionale e computo metrico estimativo

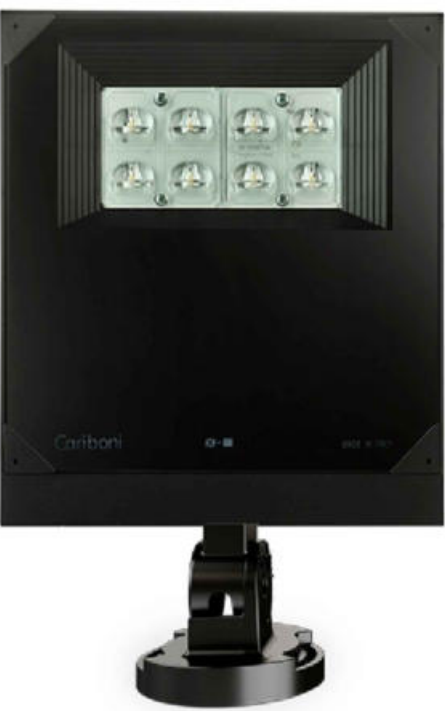

Apparecchio a LED a palo CARIBONI tipo LIT
SYSTEM (o equivalente), 3000°K, 230V, IP66, IK10,
Classe II, da installarsi su palo estruso in alluminio
a sezione rettangolare H=4m

Apparecchio a LED a parete CARIBONI tipo LIT FLOOD 1 (o equivalente), 3000°K, 230V, IP66, IK10, Classe II, da installarsi a parete su punto luce di nuova realizzazione in corrispondenza del muretto prospiciente Vicolo del Cantone